

LED Linearleuchte MY-PP112F



Beleuchtung ist mehr als nur Licht, auf die Qualität des Lichtes kommt es entscheidend an.


Die Lunar Langfeldleuchte (Linearleuchte) erfüllt diese Anforderung zu 100%.

Die Leuchte liefert ein weiches, gleichmäßiges und indirektes Licht mit einem hohen Farbwiedergabeindex von bis zu 90.

Dies bedeutet, dass die angeleuchteten Farben weitestgehend natürlich wiedergegeben werden.


Die Lunar Leuchte hat ein schlichtes, elegantes Äußeres und kann mittels seiner einfachen und flexiblen Montage überall problemlos montiert werden.

Die Lunar Leuchte ist für den Einsatz in Büros, Schulen, Empfang etc. bestens geeignet.

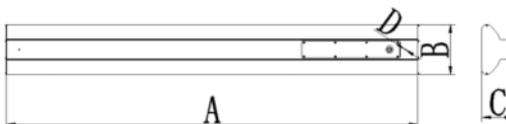

A	B	C	D	
1173	151	91	4	


Gehäusefarbe	weiß oder schwarz
Abmessungen (mm):	1173L*151B*91H
LED	SMD 0.5W 144 Stück
SDCM	5
Leistungsaufnahme	28/36W
Eingangsspannung	200-240V AC 50/60HZ
Ansteuerelektronik	Intern
Leistungsfaktor	>0.9
Dimmbar	Nein
Zu erwartende Lebensdauer	>50000Std B50L70
Schaltzyklen	>50000 mal
Start Zeit	< 0.5s
IP Grade	I
IP	IP40
Material	AL
Gewicht	3.55Kg
Umgebungstemperatur	10 -45°C
Lagertemperatur	3- 0-65°C
Tc	10 -65°C
Luftfeuchte	0%-95%
Energie Effizienz Label (EEL)	A++
Durchgeführte Prüfungen	EN62471,EN62493,EN61547,EN5015,EN61000-3-2,EN61000-3-3

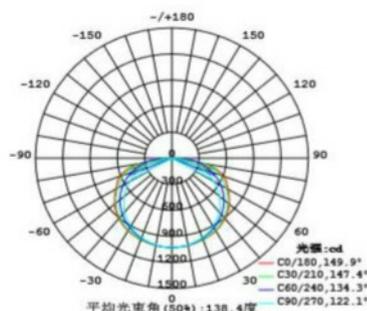

MY-PP112F 28W


Modell Nr.	CCT	CRI	Lumen	Winkel	Leistung	Lichteffizienz	Energie Effizienz Label
MY-PP112F 28W	4000K	80+	3500	138°	28W	125lm/W	A++
MY-PP112F 28W	3000K	80+	3300	138°	28W	119lm/W	A++
MY-PP112F 36W	4000K	80+	4300	138°	36W	119lm/W	A++
MY-PP112F 36W	3000K	80+	4100	138°	36W	114lm/W	A++
MY-PP112F 28W	4000K	90+	3300	138°	28W	115lm/W	A++
MY-PP112F 36W	3000K	90+	4000	138°	36W	110lm/W	A++

Installations Anleitung für die Luna Linearleuchte

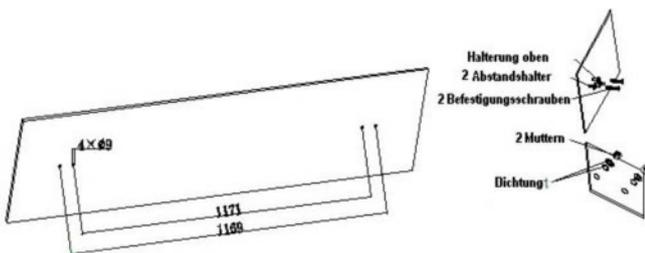


1. Als ersten empfehlen wir 4 Bohrungen mit einem Durchmesser von 9mm in der Decke nach Zeichnung oben anzubringen

2. 4 Dübel in die Bohrungen einsetzen und die Halterungen mittels der beigefügten Schrauben befestigen.

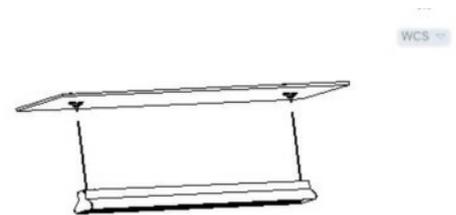

3. Die Aufhänger an der Leuchte befestigen und in die Halterungen an der Decke einhängen

Verpackung:

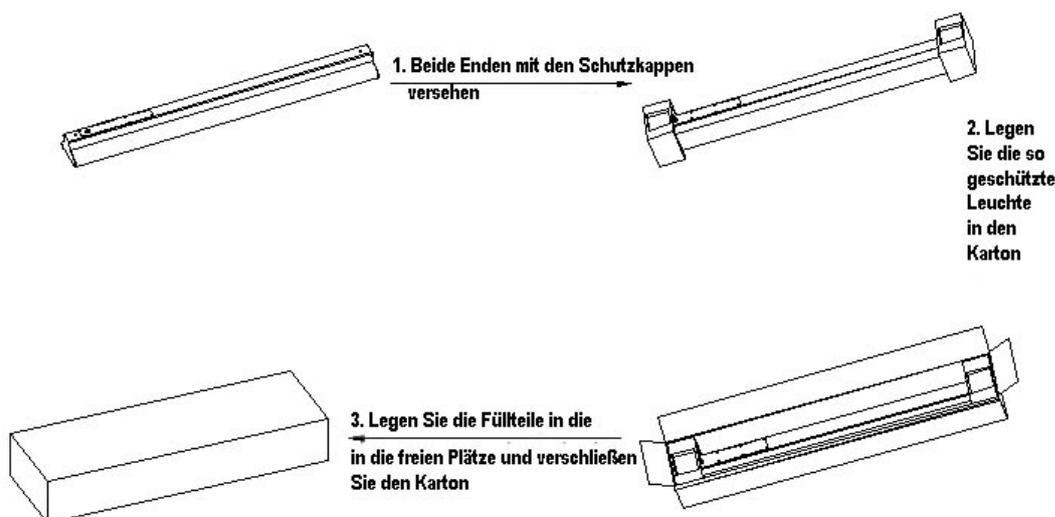

1Stück/Box L1218*B201*H141 4.1KG