

# Pendel-/Deckenaufbauleuchte



Nordic Light Pendulum lights, Led, Pendix COB 3000, G2



## Technische Spezifikation

COB (chip on board) LED Pendelleuchte mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät. Der Farbwiedergabeindex liegt bei +90.

## Modell und Farben

Lampenschirm aus Aluminium. Montage direkt an der Decke oder über Seilabhängung.



## Einsatzbereich

Typische Anwendungen im Shop-/Innenbereich.

## Technische Daten

Netzspannung	220 – 240 V
Gesamtgewicht	2,5 kg
Schutzklasse	IP 20, Klasse I
Farbtemperatur	3000 k
Farbwiedergabeindex (CRI)	+90
Lumen/Lichtausbeute	2650 lm
Lampentyp	LED
Arbeitsposition	vertikal
Energieverbrauch	33 Watt
Startzeit	sofort
Vorschaltgerät	separates elektronisches EVG
Optik	PMMA
Abstrahlwinkel	Spot, Medium, Flood

Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe
242-504-10/20/30	Spot	weiß
242-505-10/20/30	Medium	weiß
242-506-10/20/30	Flood	weiß

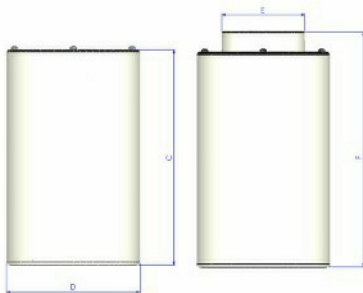

A 117 B 49 C 256 D 159 E 99 (mm)

## Anmerkung

Sollte dieser Strahler im Ausland eingesetzt werden, so bitten wir, uns das Land zu benennen, da eventuell Veränderungen am Produkt notwendig sind.



#### Technische Spezifikation

LED Pendelleuchte mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät. Der Farbwiedergabeindex liegt bei +90.

#### Modell und Farben


Lampenschirm aus gebürstetem Aluminium. Montage über Punktauslass oder Stromschiene. Das Kabel ist immer in Farbe schwarz.

#### Einsatzbereich

Typische Anwendungen im Shop-/Innenbereich.

#### Technische Daten

Netzspannung	220 – 240 V
Gesamtgewicht	4,43 kg
Schutzklasse	IP 20, Klasse I
Farbtemperatur	3000 k
Farbwiedergabeindex (CRI)	+90
Lumen/Lichtausbeute	2900 lm
Lampentyp	LED
Arbeitsposition	vertikal
Energieverbrauch	48 Watt
Startzeit	sofort
Vorschaltgerät	separates elektronisches EVG
Optik	transparentes Polykarbonat
Abstrahlwinkel	Spot, Medium, Flood

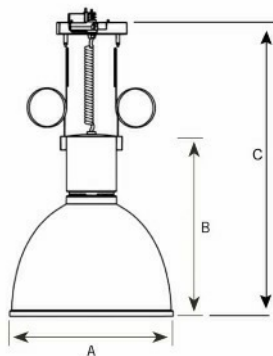

A 424 B 480 C 600 (mm)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe
221-500-20/32	Globe 16L+, Spot	schwarz/dunkel-grau
221-501-20/32	Globe 16L+, Medium	schwarz/dunkel-grau
221-502-20/32	Globe 16L+, Flood	schwarz/dunkel-grau
054-70-10	Punktauslass mit Seilaufnahme	weiß
054-70-20	Punktauslass mit Seilaufnahme	schwarz
054-70-30	Punktauslass mit Seilaufnahme	grau
054-71-10	Schienenbefestigung	weiß
054-71-20	Schienenbefestigung	schwarz
054-71-30	Schienenbefestigung	grau

#### Anmerkung

Sollte dieser Strahler im Ausland eingesetzt werden, so bitten wir, uns das Land zu benennen, da eventuell Veränderungen am Produkt notwendig sind.



#### Technische Spezifikation

LED Pendelleuchte mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät. Der Farbwiedergabeindex liegt bei +90.

#### Modell und Farben

Lampenschirm aus gebürstetem Aluminium. Montage über Punktauslass oder Stromschiene. Das Kabel ist immer in Farbe schwarz.

#### Einsatzbereich


Typische Anwendungen im Shop-/Innenbereich.

#### Technische Daten

Netzspannung	220 – 240 V
Gesamtgewicht	4,43 kg
Schutzklasse	IP 20, Klasse I
Farbtemperatur	3000 k
Farbwiedergabeindex (CRI)	+90
Lumen/Lichtausbeute	3700 lm
Lampentyp	LED
Arbeitsposition	vertikal
Energieverbrauch	56 Watt
Startzeit	sofort
Vorschaltgerät	separates elektronisches EVG
Optik	transparentes Polycarbonat
Abstrahlwinkel	Spot, Medium, Flood



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe
221-503-20/32	Globe 24L+, Spot	schwarz/dunkel-grau
221-504-20/32	Globe 24L+, Medium	schwarz/dunkel-grau
221-505-20/32	Globe 24L+, Flood	schwarz/dunkel-grau
054-70-10	Punktauslass mit Seilaufnahme	weiß
054-70-20	Punktauslass mit Seilaufnahme	schwarz
054-70-30	Punktauslass mit Seilaufnahme	grau
054-71-10	Schienenbefestigung	weiß
054-71-20	Schienenbefestigung	schwarz
054-71-30	Schienenbefestigung	grau

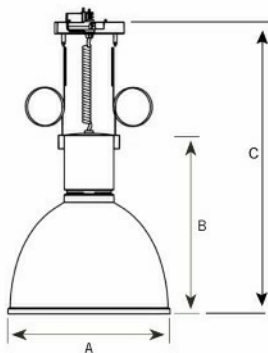

A 424 B 480 C 600 (mm)

#### Anmerkung

Sollte dieser Strahler im Ausland eingesetzt werden, so bitten wir, uns das Land zu benennen, da eventuell Veränderungen am Produkt notwendig sind.



**Technische Spezifikation**

LED Pendelleuchte mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät. Der Farbwiedergabeindex liegt bei +90.

**Modell und Farben**



Lampenschirm aus gebürstetem Aluminium. Montage über Punktauslass oder Stromschiene. Das Kabel ist immer in Farbe schwarz.

**Einsatzbereich**

Typische Anwendungen im Shop-/Innenbereich.

**Technische Daten**

Netzspannung	220 – 240 V
Gesamtgewicht	8,9 kg
Schutzklasse	IP 20, Klasse I
Farbtemperatur	3000 k oder 4000 k
Farbwiedergabeindex (CRI)	+90
Lumen/Lichtausbeute	3700 lm
Lampentyp	LED
Arbeitsposition	vertikal
Energieverbrauch	56 Watt
Startzeit	sofort
Vorschaltgerät	separates elektronisches EVG
Optik	transparentes Polykarbonat
Abstrahlwinkel	Spot, Medium, Flood

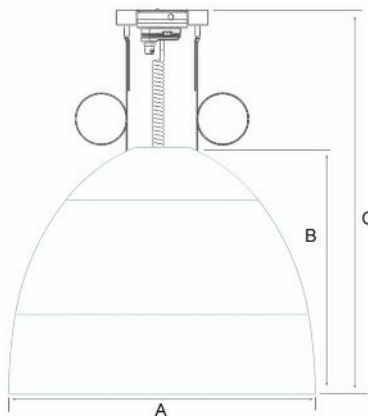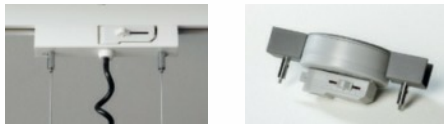

A 600 B 483 C 600 (mm)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe
221-506-20/32	Globe 24L Maxi, Spot	schwarz/dunkel-grau
221-507-20/32	Globe 24L Maxi, Medium	schwarz/dunkel-grau
221-508-20/32	Globe 24L Maxi, Flood	schwarz/dunkel-grau
054-70-10	Punktauslass mit Seilaufnahme	weiß
054-70-20	Punktauslass mit Seilaufnahme	schwarz
054-70-30	Punktauslass mit Seilaufnahme	grau
054-71-10	Schienenbefestigung	weiß
054-71-20	Schienenbefestigung	schwarz
054-71-30	Schienenbefestigung	grau

**Anmerkung**

Sollte dieser Strahler im Ausland eingesetzt werden, so bitten wir, uns das Land zu benennen, da eventuell Veränderungen am Produkt notwendig sind.